


# Dopadové lišty a lože DL.D / DL.H / DL.S

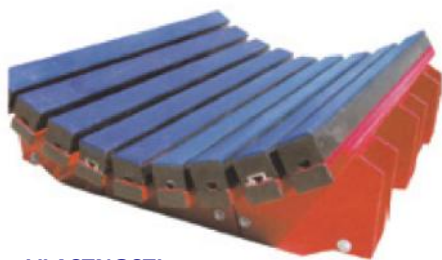

Používají se v místech dopadu materiálu či přesypích. Nahrazují pogumované transportní válečky, zabraňují úniku přepravovaného materiálu mimo dopravní pás, snižují opotřebení dopravního pásu, zejména průrazy. Prodlužují tak životnost pásu a tudíž snižuje náklady na údržbu.

## VLASTNOSTI

- UHMWPE krycí vrstva vyniká nízkým koeficientem tření snižuje opotřebení pásu
- tlumící pryžová vrstva absorbuje rázy způsobené materiálem
- T drážka po celé délce dopadové lišty umožňuje snadnější instalaci
- zpracování vulkanizací za tepla zajišťuje maximální spojení jednotlivých komponentů



## TECHNICKÁ DATA

Typ	Standard (D)	S vyšší pružností (H)	Odolné zahození (S)
Tvrdost pryže (ShA)	60±5	50±5	60±5
Barva UHMWPE	modrý/bílý	modrý/bílý	hnědý
Coeficient tření pro UHMWPE	0,07	0,07	0,1
Povrchový odpor (Ω)			$\leq 3,0 \times 10^8$
Odolnost proti zahození			průměrná doba zahození $\leq 6S$
Přilnavost (N/mm) $\geq$	Pryž/UHMWPE: 6.0		Pryž/hliníkový T profil: 6,0







Standardní / se zvýšenou pružností DL



Odolné proti zahození

Typ A



Typ B


## Rozměry

Typ	A (mm)		B (mm)	H (mm)	H2 síla UHMWPE (mm)
Dopadová lišta Typ A	600	700	100	50, 75, 100	Standard 12mm, ohnivzdorný tl. 15mm
	750	800			
	900	1220			
	1400	1524			
Dopadová lišta Typ B	1220	1400	100	50, 75, 100	Ostatní rozměry: C=36mm, D=17,5mm, H1=15mm
	1524	1600			
	1800				



## Upínací šrouby

A = 34mm L = 40/50/60mm  
B = 8mm L2 = 32/42/52mm  
M = 16mm

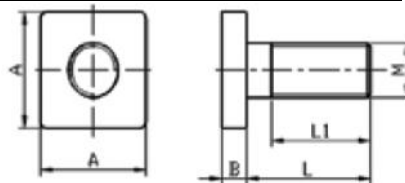

Termín dodání: pokud není skladem, tak 8 týdnů. Záruka na dopadovou lištu 24 měsíců od data prodeje. Záruka se nevztahuje na opotřebení vzniklé provozem, i nesprávnou instalací. DL dodáváme nejen jednotlivě, ale také celé dopadové i uklidňující lože.